

# TECHNISCHE GEGEVENS BS 151 EV25

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Werkhoogte                            | : +/- 17,20 m       |
| Max. platformhoogte (A)               | : +/- 15,18 m       |
| Min. platformhoogte (C)               | : +/- 2,06 m        |
| Platformafmetingen (in) (D x F)       | : 4,24 x 2,30 m     |
| Platformverplaatsing(hydraulisch) (E) | : 1,80 m            |
| Transporthoogte (H1)                  | : 3,16 m            |
| Transporthoogte (handrail om) (H2)    | : 2,42 m            |
| Transportafmetingen (L x B)           | : 4,42 x 2,48 m     |
| Wielbasis (G)                         | : 2,98 m            |
| Bodemvrijheid (midden)                | : 230 mm            |
| Draaistraal uitwendig                 | : +/- 7,00 m        |
| Max. belasting platform ingeschoven   | : 500 kg            |
| Max. belasting platform uitgeschoven  | : 500 kg            |
| Hef- / daaltijd (met max. last)       | : +/- 110 / 75 sec. |
| Rijsnelheid (hoog)                    | : 2,6 km/h          |
| Rijsnelheid (laag)                    | : 0,5 km/h          |
| Max. klimvermogen                     | : +/- 20 %          |
| Banden, volrubber                     | : 28 x 9 - 15       |
| Electromotor (Impuls)                 | : 2x3,7 kW/48V      |
| Batterijcap. (tractie natte cellen)   | : 400Ah / k5        |
| Lader (WU1a)                          | : 40 A              |
| Eigen gewicht                         | : 7140 kg           |

## Kenmerken


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Besturing met snelstekker | ■ |
| Rijden proportioneel      | ■ |
| Heffen proportioneel      | □ |
| Standaard stempels (S)    | □ |
| 4 wiel aandrijving        | - |

## Veiligheidsvoorzieningen

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Beschermhek                           | ■         |
| Scheefstandbeveiliging (lang / dwars) | 3° / 2,5° |
| -akoestisch                           | ■         |
| Rij-alarm (akoestisch)                | ■         |
| Nood daalvoorziening                  | ■         |
| Nood handpomp                         | ■         |

## Toepassing

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Voor gebruik in gesloten ruimten | ■         |
| Voor gebruik buiten              | ■         |
| Toelaatbare min. omdraai-temp.   | -/- 15° C |

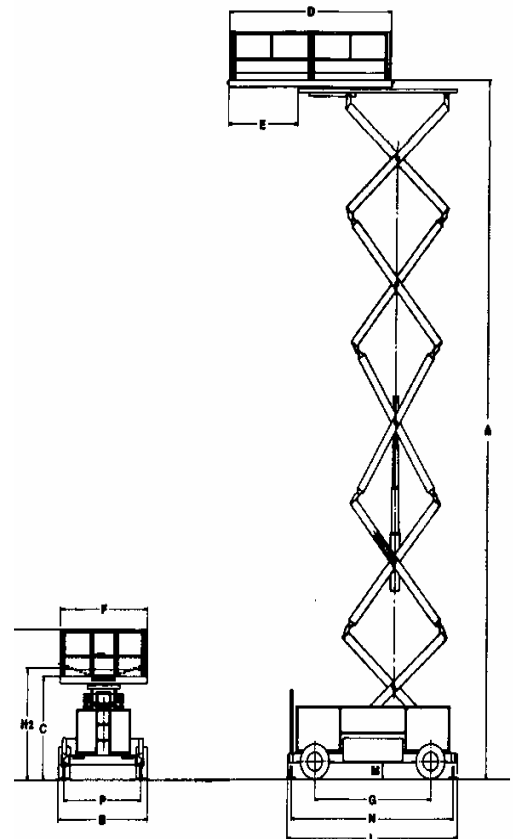

**GEGEVENS VOLGENS TYPE  
HOLLAND LIFT A-151EV25**