


TECHNISCHE GEGEVENS BS 50 RT

Werkhoogte	: +/- 17,30 m
Max. platformhoogte (A)	: +/- 15,24 m
Min. platformhoogte (B)	: +/- 2,03 m
Platform hekkhoogte (C)	: 1,10 m
Transporthoogte (hekken ingeklapt)(D)	: 2,45 m
Platformafmetingen (E)	: 1,80 x 4,27 m
Uitschuifdek (F)	: 1,23 m
Totale breedte (G)	: 2,29 m
Totale lengte (H)	: 4,70 m
Wielbasis (I)	: 3,10 m
Grondspeling (J)	: 0,30 m
Hefvermogen	: 1134 kg
Hefvermogen met (opt.) uitschuifdek	: 910 kg
Hefvermogen op (opt.) uitschuifdek:	: 265 kg
Stijg-/ daaltijd	: 72 / 72 sec.
Max. rijhoogte	: 6,99 m
Uitschuifdek (voor)	: opt. hydraulisch
Uitschuifdek (achter)	: opt. hydraulisch
Eigen gewicht	: 8200 kg
Rijsnelheid 2WD	: 5,6 km/h
Rijsnelheid 4WD (optioneel)	: 4,5 km/h
Stijgvermogen 2WD	: 35%
Stijgvermogen 4WD (optioneel)	: 45%
Draaicirkel binnen 2WS	: 4,01 m
Draaicirkel binnen 4WS	: 1,98 m
Draaicirkel buiten 2WS	: 5,72 m
Draaicirkel buiten 4WS	: 3,68 m
Pendel as bereik (optioneel)	: 0,20 m
Banden Loader Lug schuim gevuld	: 12 x 16.5
Dieselmotor Deutz F3L1011	: 30 kW
Brandstoftank inhoud	: 56,8 L
Reservoir hydraulische vloeistof	: 140 L

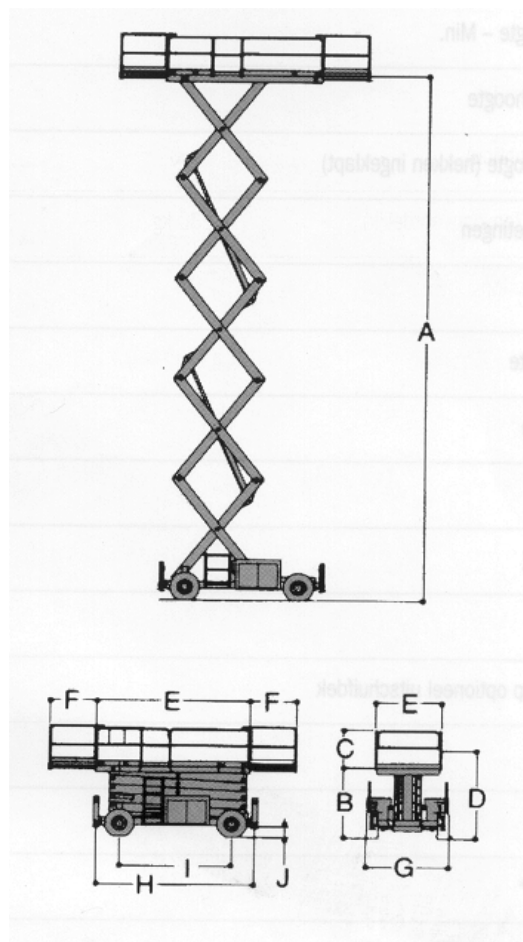

**GEGEVENS VOLGENS TYPE
JLG 500 RTS**