


TECHNISCHE GEGEVENS BS Q135 R

KENMERKEN		
	Werkhoogte	± 16,0 m
A	Max. Platformhoogte	± 14,0 m
C	Min. Platformhoogte	± 2,38 m
D x F	Platform afmetingen (ingeschoven)	4,27 x 2,30 m
E x F	Platform afmetingen (uitgeschoven)	6,07 x 2,30 m
H1	Transporthoogte	± 3,54 m
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt)	± 2,81 m
L x B	Transportafmetingen	4,52 x 2,40 m
G	Wielbasis	3,33 m
K	Trackbreedte	500 mm
M	Bodemvrijheid (midden)	350 mm
	Max. Belasting platform (ingeschoven)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Max. Belasting platform (uitgeschoven)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Hef- / daaltijd (met max. last)	60 / 42 sec.
	Rijsnelheid (normaal)	1,6 km/h
	Rijsnelheid (langzaam)	0,5 km/h
	Vlakstellen (links / rechts (dwars))	6° / 6°
	Max. Klimvermogen	± 35 %
	Dieselmotor Hatz Silentpack	3L 41-C
	Eigengewicht	9.950 kg
OPTIES		
	Besturing met snelsluitstekker	●
	Urenteller	●
	230 Volt voorziening op het platform	○
	Rijden, proportioneel	●
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN		
	Beschermhek	●
	Rij-alarm (akoestisch)	●
	Nooddaalvoorziening	●
TOEPASSING		
	Voor gebruik in gesloten ruimten	●
	Voor gebruik buiten	●
	Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	- 15 ° C

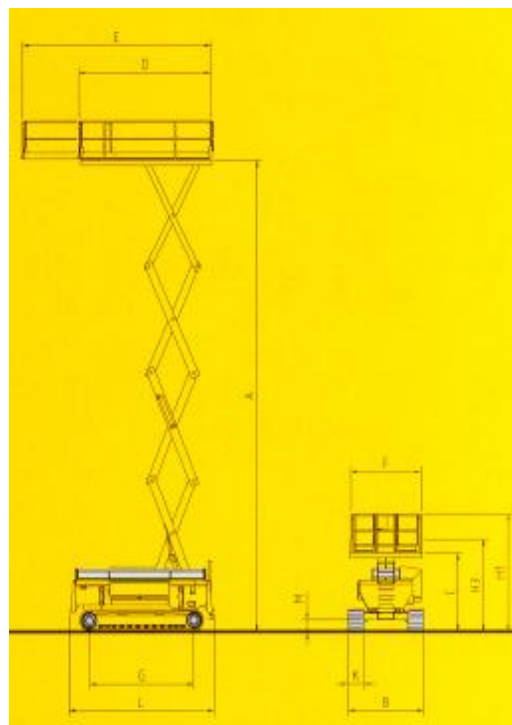

**GEGEVENS VOLGENS TYPE
HOLLAND LIFT
Q-135DL24-TR**